

MANGUERAS INDUSTRIALES TERMOPLÁSTICAS



RYLASPIR VERDE



Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Para servicio pesado. Resiste vacío total.

Material:

PVC flexible con espiral de PVC rígido.

Superficie:

Interior liso.

Color:


Verde.

RYLASPIR VERDE - WP 8 BAR (116 PSI) - 019mm - 3/4"

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Para servicio pesado.

Resiste vacío total.

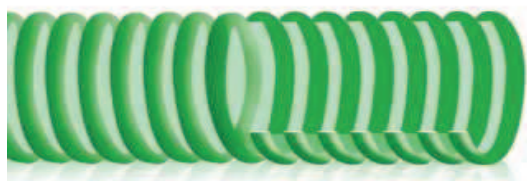

Longitud estándar:

6 / 25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-20°C / +65°C

Norma:

N/A

Embalaje

Cinta de piletieno blanca.

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RV019	19	8	50	280	14,0	85
RV025	25	8	50	350	17,5	112
RV032	32	7	50	450	22,5	144
RV038	38	7	50	560	28,0	171
RV051	51	6	50	850	42,5	225
RV063	63	5	50	1.150	57,5	283
RV076	76	4	50	1.480	74,0	337
RV090	90	4	25	1.900	47,5	398
RV102	102	4	25	2.400	60,0	459
RV127	127	4	25	3.650	91,3	520
RV152	152	4	25	4.600	115,0	670
RV203	203	4	6	7.500	45,0	750

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.