

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 1915 IMPULSIÓN DE ACEITE Y COMBUSTIBLES



Aplicaciones:

Impulsión de hidrocarburos a 16 bar, con un contenido de aromáticos de hasta 50%.

Uso con gasolina, nafta, diésel combustible, querosene, parafina y otros.

Material:

Tubo interior de caucho NBR conductivo resistente a hidrocarburos, con refuerzo de doble malla textil formado por cuatro espirales de poliéster.

Cubierta de caucho CR, de excelente resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión.

Superficie:

Vendada, construcción mandril.

Manguera color negro, con una faja longitudinal color naranja.

RYLTEC 1915 FUEL & OIL DISCHARGE - WP 16 BAR (240PSI) - 038mm - 1 1/2"

APLICACIÓN:

Impulsión de hidrocarburos en la industria petroquímica, distribuidoras de combustible, y la industria en general.

Contenido de aromáticos de hasta 50%.

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rango Temperatura:


-30°C a +80°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

TIP1 EN 1360

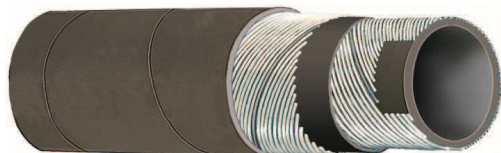

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R1915N025	25 x 37	16	48	60	720	43,2	175
R1915N032	32 x 44	16	48	60	900	54,0	190
R1915N038	38 x 50	16	48	60	1080	64,8	245
R1915N051	51 x 67	16	48	60	1650	99,0	295
R1915N063	63 x 79	16	48	60	2000	120,0	335
R1915N076	76 x 92	16	48	60	2500	150,0	395
R1915N102	102 x 118	16	48	60	3200	192,0	475

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.