

MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO



RYLTEC 2612 ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE ALIMENTOS GRASOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS - FDA



Aplicaciones:

Manguera atóxica para aspiración e impulsión de alimentos grasos y bebidas alcohólicas en las operaciones propias de la industria alimentaria. Esterilizable con una solución de vapor y soda cáustica al 5%, hasta una temperatura máxima de 130°C por un período no mayor a 30 min. Con certificación FDA.

Material:

Tubo interior de caucho NBR atóxico blanco con refuerzo de doble malla textil y espiral de acero helicoidal. Cubierta exterior de caucho NBR / PVC azul resistente a la abrasión, a la intemperie y a las grasas.

Superficie:


Vendada, construcción mandril.

Manguera de color azul, con una faja longitudinal color blanco y letras azules.

RYLTEC 2612 FAT FOOD & BEVERAGES SUCTION AND DISCHARGE - WP 10 BAR - (150PSI) - 076MM - 3" - FDA

APLICACIÓN:

Aspiración e impulsión de alimentos grasos y bebidas alcohólicas en las operaciones de la industria alimentaria.
Con certificación FDA.

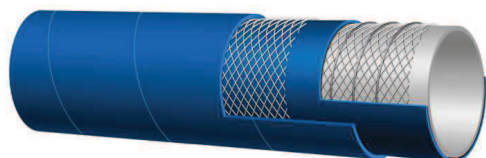

Longitud estándar:

Rollos de 60 metros hasta 102mm (4")

Rango Temperatura:

-30°C a +80°C

Para esterilización, máximo +130°C por 30 minutos.

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

F.D.A. Title 21, 177.2600

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
R2612A019	19 x 30	10	30	60	500	30,0	85
R2612A025	25 x 38	10	30	60	700	42,0	100
R2612A038	38 x 51	10	30	60	1490	89,5	152
R2612A051	51 x 66	10	30	60	2330	139,7	204
R2612A063	63 x 78	10	30	60	2670	160,0	228
R2612A076	76 x 89	10	30	60	3040	182,4	258
R2612A102	102 x 115	10	30	60	4500	270,0	408

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.