


MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO

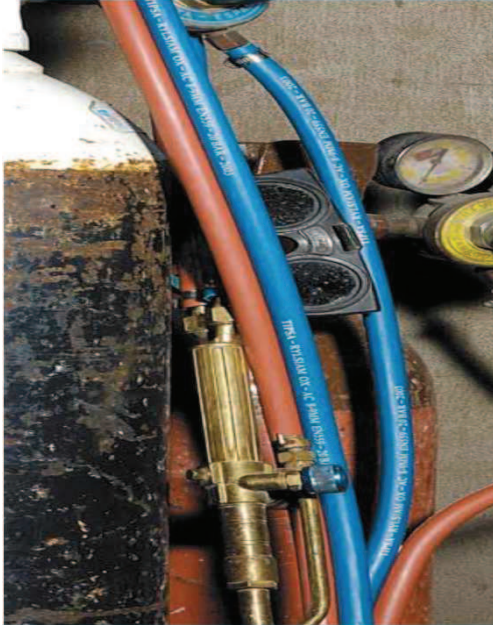

RYLSIAM DOBLE

**Aplicaciones:**

Soldadura en oxígeno / acetileno.

Material:

Tubo doble de caucho sintético, liso, reforzado con un trenzado de poliéster y cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

Superficie:

Lisa, bi-tubo, color azul (oxígeno) y roja (acetileno)

RYLSIAM WELDING OXYGEN / ACETYLENE - ISO 3821 - WP 20 BAR (300PSI) - 008mm - 5/16"

APLICACIÓN:

Equipos de corte y soldadura con oxígeno / acetileno en talleres industriales de soldadura.

**Longitud estándar:**

Rollos de 100 mts.

Rango Temperatura:

-20°C hasta + 80°C.

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

ISO 3821

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensión Aproximada Rollo (cm)
RSAR006-6	6-6 x 14	20	60	100	300	30	60x60x30
RSAR008-8	8-8 x 16	20	60	100	360	36	70x70x35

** Todas las medidas pueden variar, sin previo aviso. En caso, que necesite información adicional, consultar en Industrias Quilmes S.A.